


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ FM МОДУЛЯТОР

WALKER WAFM-315

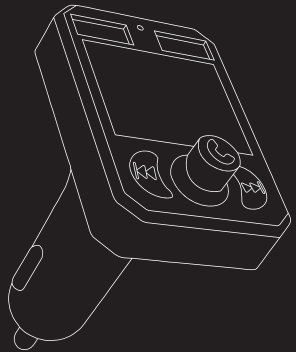

FM модулятор WALKER WAFM-315

FM модулятор WALKER WAFM-315 - багатофункціональний пристрій, який перетворює аудіо записи з різних носіїв та транслює їх на налаштованій частоті через аудіосистему автомобіля.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передача аудіосигналу з пристрою, з'єданого через Bluetooth, на аудіосистему автомобіля
- Прийом вхідних викликів без використання з'єданого пристрою (HandsFree)
- Відтворення файлів з USB-накопичувачів і карт пам'яті MicroSD
- Функція заряджання інших пристроїв
- Інформаційний LED-дисплей із зазначенням робочої частоти та іншими даними
- Функція пам'яті після вимкнення живлення
- Компактний дизайн

ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ ПІСЛЯ ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

FM модулятор запам'ятовує інформацію про відтворювані аудіофайли, що дозволяє відновити відтворення з того моменту, коли воно було перервано.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Уникайте ударів і падінь FM модулятора, це може призвести до його пошкодження та виходу з ладу
- FM модулятор працює від джерела живлення 12-24V. Підключення до інших джерел живлення може призвести до його некоректної роботи та виходу з ладу
- Не залишайте FM модулятор у прикурювачі автомобіля, якщо не плануєте використовувати його найближчим часом
- Для якісного стабільного сигналу, вибирайте вільну радіочастоту, на яку не діють перешкоди місцевих радіостанцій

ПІДКЛЮЧЕННЯ FM-МОДУЛЯТОРА

- Вставте FM модулятор у прикурювач автомобіля. При успішному підключенні повинен увімкнутися інформаційний LED-дисплей
- За замовчуванням FM модулятор вже налаштований на вільну робочу радіочастоту (відображається на дисплеї). Встановіть ту ж робочу радіочастоту на магнітолі автомобіля
- Якщо встановлена радіочастота зайнята або працює з перешкодами, ви можете вручну змінити її, підібравши відповідний варіант на магнітолі та увімкнувши ту ж частоту на FM модуляторі (в режимі налаштування радіочастоти)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LED
Підтримка накопичувачів/карт пам'яті	не більше 32GB
Живлення	DC12V-24V
Аудіо формати	MP3/WAV
Робочий струм	50-100mAh, DC12V
Бітрейт	64-320kbps
Діапазон частот	87.5-108MHz
Співвідношення сигнал/шум	85dB (FM: 65dB)
Гармонійне спотворення	<0.05% (FM:<0.1%)
Робоча температура	0-60°C
Версія Bluetooth	V5.3+EDR
Дальність зв'язку	до 5м

ФУНКЦІЯ ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ

Для заряджання інших пристроїв доступні два порти:

- USB: 5V/3.1A
- USB: 5V/1A, за потреби цей порт можна використовувати для USB-накопичувача

ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ

Спілкування HandsFree

Відповісти на вхідний виклик	Коротке натискання під час вхідного виклику
Завершити виклик	Коротке натискання під час розмови
Передзвонити на останній вхідний номер	Подвійне натискання

Відтворення аудіо

Відтворення аудіо в порядку пріоритету: Bluetooth/USB-накопичувач/карта MicroSD	Автоматично
Попередній аудіофайл	Коротке натискання
Наступний аудіофайл	Коротке натискання
Зменшити гучність	Тривале натискання
Збільшити гучність	Тривале натискання
Поставити на паузу/Відновити відтворення	Коротке натискання
Режим налаштування радіочастоти	Два тривалих натискання поспіль
Вибрати радіочастоту (в режимі налаштування)	Коротке натискання

BLUETOOTH-З'ЄДНАННЯ

- Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої, який потрібно підключити
- Знайдіть і виберіть FM модулятор WAFM-315 серед пристроїв, доступних для встановлення Bluetooth-з'єднання
- Після першого успішного Bluetooth-з'єднання, FM модулятор буде автоматично з'єднуватись з вибраним пристроєм
- У разі встановлення Bluetooth-з'єднання, FM модулятор готовий до відтворення аудіофайлів

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія не надається без пред'явлення гарантійного талона/чека, без повної комплектації, включаючи упаковку, при механічних пошкодженнях та несправностях, що виникли через неправильну експлуатацію

У разі несправності, за дотриманням всіх вимог експлуатації, обмін/повернення приладу здійснюється за місцем продажу

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшнл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай.

Представник імпортера в Україні: ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43. Тел.:+380 44 258 0333

Гарантійний термін: 12 місяців

Термін придатності: необмежений


www.walker-pro.ua

www.walker.pro



BENUTZERHANDBUCH FM-TRANSMITTER

WALKER WAFM-315

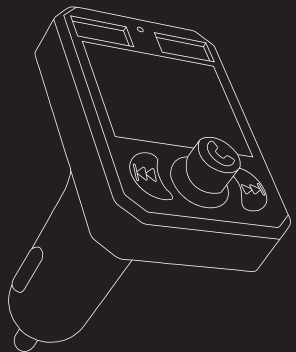

FM-Transmitter WALKER WAFM-315

Der FM-Transmitter WALKER WAFM-315 ist ein multifunktionales Gerät, das Audioaufnahmen von verschiedenen Medien umwandelt und sie mit der eingestellten Frequenz über das Audiosystem des Autos sendet.

FUNKTIONSMERKMALE

- Übertragung eines Audiosignals von einem über Bluetooth verbundenen Gerät an das Audiosystem des Autos
- Empfangen Sie eingehende Anrufe, ohne ein angeschlossenes Gerät zu verwenden (Freisprechmodus)
- Wiedergabe von Dateien von USB-Laufwerken und MicroSD-Speicherkarten
- Die Funktion zum Laden anderer Geräte
- Informatives LED-Display mit Anzeige der Betriebsfrequenz und anderer Daten
- Speicherfunktion nach dem Ausschalten
- Kompaktes Design

SPEICHERFUNKTION NACH DEM AUSSCHALTEN

Der FM-Transmitter speichert Informationen über die abgespielten Audiodateien, sodass Sie die Wiedergabe ab dem Moment der Unterbrechung fortsetzen können.

DIE SICHERE NUTZUNG

- Stoßen Sie den FM-Transmitter nicht an und lassen Sie ihn nicht fallen, da dies zu Schäden und Fehlfunktionen führen kann
- Der FM-Transmitter wird von einer 12-24V-Stromquelle gespeist. Der Anschluss an andere Stromquellen kann zu Fehlfunktionen und Ausfällen führen
- Lassen Sie den FM-Transmitter nicht im Zigarettenanzünder Ihres Autos, wenn Sie ihn in naher Zukunft nicht verwenden möchten
- Wählen Sie für ein qualitativ hochwertiges, stabiles Signal eine freie Funkfrequenz, die nicht durch Störungen durch andere lokale Radiosender beeinträchtigt wird

ANSCHLIEßEN DES FM-TRANSMITTER

- Stecken Sie den FM-Transmitter in den Zigarettenanzünder des Autos. Nach erfolgreicher Verbindung sollte die Informations-LED-Display aufleuchten
- Standardmäßig ist der FM-Transmitter bereits auf eine frei arbeitende Radiofrequenz eingestellt (wird auf dem Display angezeigt). Stellen Sie am Autoradio die gleiche Betrieb Radiofrequenz ein
- Wenn die eingestellte Radiofrequenz ausgelastet ist oder Störungen aufweist, können Sie sie manuell ändern, indem Sie die entsprechende Option am Radio auswählen und dieselbe Frequenz am FM-Transmitter einschalten (im Radiofrequenz-Tuning-Modus).

TECHNISCHE DATEN

Anzeige	LED
Unterstützung für USB-Laufwerke/ Speicherkarten	nicht mehr als 32 GB
Stromversorgung	DC12V-24V
Unterstütztes Audioformat	MP3/WAV
Betriebsstrom	50-100mAh, DC12V
Bitrate	64-320kbps
Frequenzbereich	87.5-108MHz
Signal-Rausch-Verhältnis	85dB (FM: 65dB)
Harmonische Verzerrung	<0.05% (FM: <0.1%)
Betriebstemperatur	0-60°C
Bluetooth-Version	V5.3+EDR
Kommunikation Entfernung	bis zu 5m

GERÄTE LADEFUNKTION

Zum Laden anderer Geräte stehen zwei Anschlüsse zur Verfügung:

- USB: 5V/3.1A
- USB: 5V/1A, dieser Anschluss kann bei Bedarf für ein USB-Laufwerk verwendet werden

MANAGEMENT FUNKTIONEN

Kommunikation im Freisprechmodus

Eingehenden Anruf annehmen	 Während eines eingehenden Anrufs kurz drücken
Anruf beenden	 Während eines Anrufs kurz drücken
Wählen Sie die letzte eingehende Nummer erneut	 Doppelklick

Audiowiedergabe

Audiowiedergabe in der Reihenfolge ihrer Priorität: Bluetooth/ USB-Laufwerk/MicroSD-Karte	Automatisch
Vorherige Audiodatei	 Kurz drücken
Nächste Audiodatei	 Kurz drücken
Lautstärke verringern	 Lange drücken
Lautstärke erhöhen	 Lange drücken
Wiedergabe anhalten/ fortsetzen	 Kurz drücken
Radiofrequenz-Einstellmodus	 Zwei langes Drücken hintereinander
Radiofrequenz auswählen (im Setup-Modus)	 Kurz drücken

BLUETOOTH-VERBINDUNG

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts ein, das Sie verbinden möchten
- Suchen Sie den FM-Transmitter WAFM-315 und wählen Sie ihn aus den verfügbaren Geräten aus, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen
- Nach der ersten erfolgreichen Bluetooth-Verbindung verbindet sich der FM-Transmitter in Zukunft automatisch mit dem ausgewählten Gerät
- Sobald eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, ist der FM-Transmitter bereit, Audiodateien abzuspielen.

GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN

Die Gewährleistung erfolgt nicht ohne Vorlage der Garantiekarte/-quittung, ohne vollständigen Satz inklusive Verpackung, bei mechanischen Schäden und Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Bedienung verursacht wurden.

Im Falle eines Defekts können Sie das Gerät in der Verkaufsstelle umtauschen/zurückgeben, sofern alle betrieblichen Anforderungen erfüllt sind.

Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.

Garantiezeit: 12 Monate

Verfallsdatum: unbegrenzt

www.walker-pro.ua

www.walker.pro

