


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ НІЧНИК-КОЛОНКА WALKER WSP-190


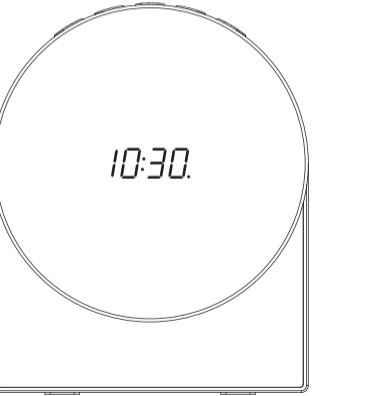


Нічник-колонка із білим шумом 4в1 WALKER WSP-190

Нічник-колонка WALKER WSP-190 — багатофункціональний помічник для сну, який поєднує різноманітні звукові ефекти, включаючи білий шум і звуки природи. Цей нічник не тільки допомагає заспокоїти нервову систему, але й забезпечує комфортний відпочинок завдяки вбудованій колонці, годиннику, будильнику та таймеру автовідключення. Створює ідеальний, м'який і природний звуковий фон для швидкого засинання малюків і забезпечує здоровий сон усієї родини.

Будова пристрою



- Інформаційний дисплей.
- LED-підсвічування.
- Індикатор рівня заряду.
- Індикатори таймера вимкнення.
- Порт USB-C для заряджання.
- Динамік.
- Кнопка керування підсвічуванням.
- Зменшення гучності/попередня композиція.
- Кнопка живлення (увімкнення/вимкнення/пауза).
- Збільшення гучності/наступна композиція.
- Кнопка встановлення таймера/будильника.



Режим заспокійливого звуку для засинання

Натисніть і утримуйте кнопку живлення (9) протягом двох секунд. Нічник-колонка увімкнеться і почне програвати одну з вбудованих заспокійливих мелодій. На дисплеї колонки відобразиться напис "SLP", через 5 секунд він зміниться на відображення часу.

У цій моделі попередньо встановлені шість заспокійливих аудіодоріжок: плескіт струмка, дві коліскові, шум морської хвилі, звук серцебиття та білий шум. Для вибору потрібної аудіодоріжки використовуйте відповідні кнопки (8 і 10) у верхній частині колонки.



Режим Bluetooth-колонки

Двічі натисніть на кнопку живлення (9) для увімкнення режиму Bluetooth-колонки. На дисплеї відобразиться напис "BLUE", через 5 секунд він зміниться на відображення часу.

Увімкніть Bluetooth на своєму телефоні та увімкніть пошук пристроїв для підключення. Знайдіть "WALKER WSP-190" і виберіть його для завершення з'єднання.

Щоб поставити відтворення на паузу, натисніть на кнопку живлення (9).

Установлення таймера вимкнення

Натисніть на кнопку таймера (11) для встановлення вимкнення через 15 хвилин.

Натисніть на кнопку таймера (11) двічі для встановлення вимкнення через 30 хвилин.

Натисніть на кнопку таймера (11) тричі для встановлення вимкнення через 60 хвилин.

Функція нічника

Натисніть і утримуйте кнопку керування підсвічуванням (7) протягом двох секунд для увімкнення/вимкнення LED-підсвічування.

У цій колонці доступні три режими яскравості підсвічування: яскравий, помірний і тьмянний. Для перемикання режиму яскравості натисніть кнопку керування підсвічуванням (7).

Налаштування годинника та будильника

Натисніть і утримуйте кнопку таймера (11) протягом двох секунд для переходу в режим налаштування часу. У процесі налаштування числові значення, які потрібно змінити, блиматимуть. Налаштуйте відображувані час, установивши числове значення годин за допомогою кнопок 8 і 10. Потім натисніть кнопку таймера (11) і налаштуйте числове значення хвилин за допомогою кнопок 8 і 10.

Натисніть кнопку таймера (11) для переходу до режиму встановлення будильника. Значення годин і хвилин для будильника налаштовуються так само, як і відображення часу (за допомогою кнопок 8 і 10).

Натисніть кнопку таймера (11) для переходу до вибору мелодії будильника. У цій колонці передбачено шість мелодій будильника, котрі відображаються на дисплеї під номерами 01-06. Для вибору мелодії використовуйте кнопки 8 і 10.

Натисніть кнопку таймера (11) для переходу до режиму налаштування періодичності роботи будильника. Режим "ONE" — будильник спрацює один раз у встановлений час. Режим "ALL" — будильник завжди спрацює в зазначений час. Для вибору режиму використовуйте кнопки 8 і 10.

Натисніть кнопку таймера (11), щоби перейти до режиму увімкнення/вимкнення будильника з усіма раніше встановленими налаштуваннями (для увімкнення/вимкнення використовуйте кнопки 8 і 10).

Для збереження всіх обраних налаштувань ще раз натисніть на кнопку таймера (11) або не натискайте кнопок на колонці протягом п'яти секунд.

Примітка

Нічник-колонка вийде з режиму налаштування, якщо Ви не натискатимете кнопку протягом 10 секунд на будь-якому з етапів налаштування. Час лунавання сигналу будильника складає 60 секунд.

Швидке керування годинником і будильником

Швидке подвійне натискання на кнопку таймера (11) вмикає/вимикає відображення годинника на дисплеї.

Швидке потрібне натискання на кнопку таймера (11) вмикає/вимикає будильник.

Швидко натисніть на кнопку таймера (11) п'ять разів для скидання числових значень годинника і будильника до стандартних. У цьому випадку застосуються значення 12:00 для годинника і 08:00 для будильника.

Заряджання пристрою

У нічник-колонку вбудована акумуляторна батарея ємністю 1200 мАг. За низького рівня заряду кожні дві хвилини лунатиме відповідне звукове попередження. Після трьох попереджень нічник-колонка автоматично вимкнеться.

Для відновлення рівня заряду під'єднайте нічник-колонку до джерела живлення за допомогою кабелю Type-C (входить до комплектації). У процесі заряджання відповідний індикатор (3) постійно світитиметься, а за повного відновлення рівня заряду цей індикатор згасне.

Загалом заряджання нічника-колонки триває до двох годин.

Режим Bluetooth-колонки

Двічі натисніть на кнопку живлення (9) для увімкнення режиму Bluetooth-колонки. На дисплеї відобразиться напис "BLUE", через 5 секунд він зміниться на відображення часу.

Увімкніть Bluetooth на своєму телефоні та увімкніть пошук пристроїв для підключення.

Знайдіть "WALKER WSP-190" і виберіть його для завершення з'єднання.

Щоб поставити відтворення на паузу, натисніть на кнопку живлення (9).

Налаштування годинника та будильника

Натисніть і утримуйте кнопку таймера (11) протягом двох секунд для переходу в режим налаштування часу. У процесі налаштування числові значення, які потрібно змінити, блиматимуть. Налаштуйте відображувані час, установивши числове значення годин за допомогою кнопок 8 і 10. Потім натисніть кнопку таймера (11) і налаштуйте числове значення хвилин за допомогою кнопок 8 і 10.

Натисніть кнопку таймера (11) для переходу до режиму встановлення будильника. Значення годин і хвилин для будильника налаштовуються так само, як і відображення часу (за допомогою кнопок 8 і 10).

Натисніть кнопку таймера (11) для переходу до вибору мелодії будильника. У цій колонці передбачено шість мелодій будильника, котрі відображаються на дисплеї під номерами 01-06. Для вибору мелодії використовуйте кнопки 8 і 10.

Натисніть кнопку таймера (11), щоби перейти до режиму увімкнення/вимкнення будильника з усіма раніше встановленими налаштуваннями (для увімкнення/вимкнення використовуйте кнопки 8 і 10).

Для збереження всіх обраних налаштувань ще раз натисніть на кнопку таймера (11) або не натискайте кнопок на колонці протягом п'яти секунд.

▲ Увага!

Не лишайте нічник-колонку надовго в розрядженому стані. Вихід акумуляторної батареї з ладу через глибоке розрядження з вини користувача не підлягає під гарантійні умови.

Безпечне користування

- Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.
- Запобігайте перегріванню або фізичному пошкодженню пристрою.
- Не користуйтеся нічник-колонкою за несприятливих умов (наприклад, підвищеної вологості).
- Не розбирайте пристрій

Технічні характеристики

Bluetooth	V5.3
Динамік	40мм
Потужність динаміка	3W
Ємність акумулятора	1200mAh
Час автономної роботи	3-6 годин
Час повного заряджання	2 години
Вхід - USB-C	5V-800mA
Частотний діапазон	200Hz-20kHz
Розмір	90x46x110мм

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ НІЧНИК-КОЛОНКА WALKER WSP-190




Комплектація

- Нічник-колонка із білим шумом 4в1 - 1 шт
- Кабель Type-C для заряджання - 1шт
- Інструкція - 1 шт

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшнл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай.

Представник імпортера в Україні: ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43. Тел.:+380 44 258 0333

Гарантійний термін: 24 місяці
Термін експлуатації: необмежений



www.walker.pro