


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

WSP-120

BLUETOOTH-КОЛОНКА

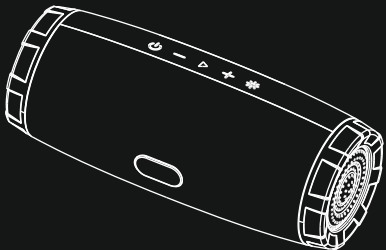


Опис:

1. Колонка підтримує з'єднання з будь-яким бездротовим пристроєм.
2. Автоматичний пошук FM-радіостанцій.
3. Динамік Hi-Fi забезпечує чистий і яскравий звук.
4. Підтримка microSD карти та USB-накопичувача забезпечує прослуховування музики у форматі mp3.
5. Бездротова робоча відстань до 10 метрів.
6. За допомогою кабелю AUX можна безпосередньо підключати зовнішні пристрої, наприклад, планшетний ПК / телевізор / мобільний телефон.
7. Автоматичне вимкнення колонки через 30 хвилин після відключення Bluetooth з'єднання та при вимкненому ліхтаріку.
8. LED індикація блимає різними кольорами відповідно до відтворюваної композиції.

Призначення роз'ємів та кнопок управління:

1. Роз'єм DC 5V: роз'єм для зарядки (тип microUSB).
2. Роз'єм для TF карти (підключення TF-карти (microSD) дозволяє програвати файли у форматі mp3).
3. Роз'єм для USB-накопичувача (підключення USB-накопичувача дозволяє програвати файли у форматі mp3).
4. Роз'єм AUX забезпечує з'єднання з зовнішніми пристроями за допомогою кабелю mini-jack 3.5mm.
5. Тривале натискання кнопки ввімкнення on / off вмикає / вимикає колонку. У режимі відтворення музики (USB-накопичувач / TF-карта (microSD) / Bluetooth / AUX / FM) коротке натискання призводить до зміни режиму.
6. У режимі відтворення музики (USB-диск / TF-карта (microSD) / Bluetooth / AUX) коротке натискання включає паузу / відтворення. У режимі FM коротке натискання запускає автоматичний пошук радіостанцій, повторне натискання зупиняє пошук. У режимі з'єднання телефона та колонки за допомогою Bluetooth можна керувати викликом: коротке

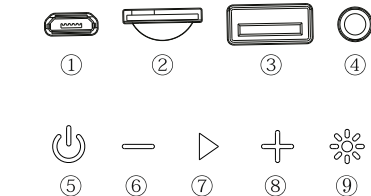

натискання - відповісти на дзвінок, повторне натискання - відмінити виклик, подвійне натискання- повторний виклик.
7. У режимі відтворення музики коротке натискання забезпечує перехід на попередню композицію, тривале натискання- зменшення гучності.
8. У режимі відтворення музики коротке натискання забезпечує перехід на наступну композицію, тривале натискання- збільшення гучності.
9. Коротке натискання вмикає LED індикацію, тривале натискання вимикає індикацію колонки.

Примітка: у режимі FM-радіо підключення AUX кабелю у відповідний роз'єм забезпечить якісний сигнал. USB-накопичувач / TF-карта мають бути в форматі FAT32.

ЗАРЯДКА

Для заряджання використовуйте кабель microUSB з комплекту.

1. Підключіть USB кабель в USB порт зарядного пристрою або в комп'ютер.
2. З'єднайте USB кабель з роз'ємом microUSB портативної колонки. Загориться індикатор заряду.
3. Час до повної зарядки складає приблизно 2 години.

Увага!

Не залишайте пристрій включеним після використання. Рівень заряду акумуляторної батареї опуститься нижче мінімального порогу та акумулятор може вийти з ладу. Випадок не є гарантійним.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та технічні характеристики пристрою. Пристрій не містить в собі дорогоцінних металів і сплавів.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою - 6 місяців. Протягом гарантійного терміну проводиться безкоштовний ремонт при дотриманні споживачем правил експлуатації. Без пред'явлення гарантійного талона та упаковки, при механічних пошкодженнях і несправностях, що виникли через неправильну експлуатацію, гарантійний ремонт не здійснюється.

Увага!

Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розряду з вини користувача не є гарантійним випадком!

Технічні характеристики

Bluetooth:	V 5.3
Підтримка:	
- прийом аудіо сигналу, регулювання звуку, перемикання композицій	L2CAP/A2DP/AVRCP
- вбудований мікрофон для телефонних дзвінків в режимі гучного зв'язку	HSP/HFP
Робочий діапазон	10м
Співвідношення сигнал/шум	>=90 дБ
Ємність акумулятора	1200 mAh
Напруга акумулятора	3.7 В
Час роботи у режимі прослуховування	3 години
Динамік	діаметр 45 мм*2
Потужність	4Ω / 5 Вт*2
Діапазон частот	120 Гц-20 кГц
Розмір колонки	170x70.2x71.8 мм
Вага	388 г
Сумісний зарядний пристрій	5В / 500 mAh

Виробник: Guangzhou Walker International Trading Company, LTD, China (Гуанчжоу Волкер Інтернешнл Трейдинг Компані ЛТД, Китай).



www.walker-pro.com

